


Sistema HSX

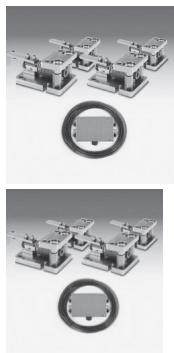


Sistema de pesaje para depósitos, tanques y tolvas con 2, 3 y 4 puntos de apoyo. Con un rango de operación entre 20 y 2.000 kg.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción



Cada apoyo está instrumentado con celdas de carga tipo viga simple de baja capacidad modelo HSX en sus variantes de acero niquelado o acero inoxidable, y sellados herméticos IP67 ó IP68. Los soportes de montaje pueden estar contruidos en acero con terminación pintada en epoxi o acero inoxidable.

La caja de empalme permite ecualizar la señal que entrega cada celda de carga al indicador de peso, de manera individual. Se entrega en caja de acero

inoxidable sellada
herméticamente
Nema 4x.

Este conjunto de
pesaje se puede
combinar con
cualquier indicador
digital o controlador
programable de peso,
para satisfacer las
necesidades de
procesos sencillos o
automáticos. Incluso
son aptos para
instalaciones en
zonas sanitarias,
corrosivas o
inflamables.