

### Tipo Doble Viga



Celda de carga tipo doble viga para pesaje en tanques, tolvas, basculas de camiones. Aplicaciones de alta capacidad.


Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción La línea de celdas de carga QSF está construida en acero con terminación niquelada o en acero inoxidable. El sellado hermético puede ser IP67 ó IP68. Las capacidades varían entre 2 y 75 Tn.



**Soporte de  
montaje      Dimensiones**

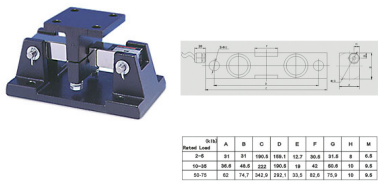

| Model | A    | B    | C     | D     | E    | F    | G    | H  | M   |
|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|----|-----|
| 2-6   | 51   | 51   | 196.5 | 108.1 | 13.7 | 36.5 | 51.5 | 5  | 5.5 |
| 10-15 | 90.5 | 90.5 | 232   | 136.5 | 19   | 47   | 90.5 | 15 | 5.5 |
| 35-75 | 122  | 122  | 342.5 | 202.1 | 35.5 | 82.5 | 122  | 15 | 5.5 |