

Tipo Doble Viga



Celda de carga tipo doble viga para pesaje en tanques, tolvas, basculas de camiones. Aplicaciones de alta capacidad.


Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción La línea de celdas de carga QSF está construida en acero con terminación niquelada o en acero inoxidable. El sellado hermético puede ser IP67 ó IP68. Las capacidades varían entre 2 y 75 Tn.



**Soporte de
montaje Dimensiones**

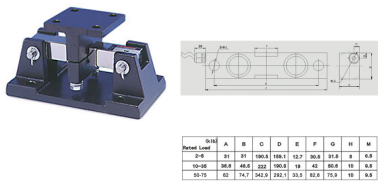

Modelo	A	B	C	D	E	F	G	H	M
2-6	51	51	196,5	108,1	13,7	36,5	51,5	5	5,5
10-15	90,5	90,5	232	136,5	19	47	90,5	15	6,5
35-75	122	122,7	342,9	202,1	35,5	82,5	125,5	15	8,5