


Balanza para cinta

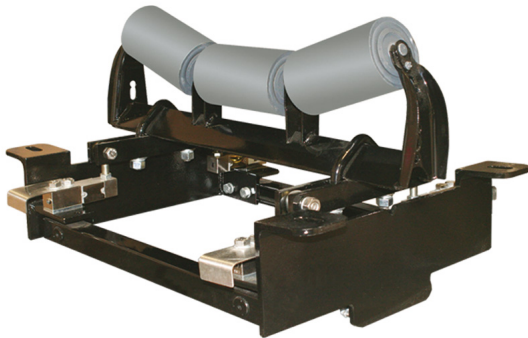


Su diseño compacto le confiere una alta precisión y repititividad en las pesadas. De fácil instalación en todo tipo de cintas transportadoras, con un mínimo costo por reformas mecánicas.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [Gregorutti](#)

Descripción



Balanza de pesada continua para instalar en cinta transportadora. Su doble puente de pesaje aumenta la superficie de medición de peso, mejorando considerablemente la precisión de la pesada. Apta para instalar en cintas planas y cintas cóncavas o tipo V.

A diferencia de los sistemas de pesaje por palancas, flexores, ejes o rodamientos; que

poseen partes móviles que se van degradando con el uso diario, nuestras balanzas poseen celdas de carga con topes de sobrecarga mecánicos, que reaccionan inmediatamente frente a cualquier carga de material, permitiendo su uso en mediciones de alta velocidad de banda y alimentación irregular.

El controlador de peso integra la carga medida en función de la velocidad leída por el encoder, e indica el caudal instantáneo y su acumulado. Permite regular caudal y comanda cortes en descarga.

Especificaciones

Máxima precisión y repetitividad.
Diseño único de la celda de carga en forma de paralelogramo.
Reacción rápida a la carga del producto.
Apta para el pesaje de bandas de alta velocidad.
Diseño industrial robusto.

Precisión: +/- 0.5% del peso totalizado.

Dimensiones: Para bandas de anchos entre 500 y 1800 mm.

Montaje: 4 tornillos, dos por cada larguero transportador.

Construcción del puente de pesaje: Acero.

Protección contra la sobrecarga: Ilimitada, topes mecánicos.

Celdas de carga: Celdas de

carga de precisión
compensadas
térmicamente.

Temp

eratura: -40°C a
+60°C

