


Celda Digital

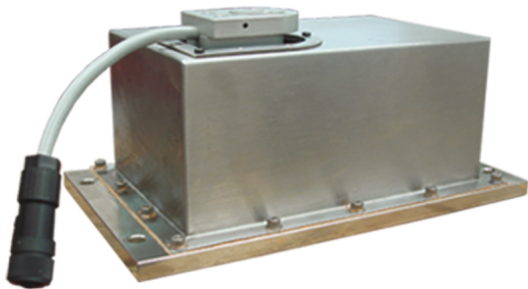

Celda de carga digital con sistema amortiguador para pesaje dinámico. Aplicaciones de baja y media capacidad.

Calificación: Sin calificación

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Descripción La línea de celda

MHN trabaja con un baño de glicerina

que reduce el tiempo de

estabilización de la lectura y aumenta

la precisión de la medición en

aplicaciones de alta velocidad.

Aísla al sensor de peso de las

vibraciones

exteriores y de las

variaciones de

temperatura. Es el

modelo ideal para

pesaje dinámico y

de alta velocidad.

Está sellada

herméticamente y

opcionalmente



puede ser de
acero inoxidable.

Estabilización de carga

Dimensiones

